

# Ciepło dostępne na wyciągnięcie ręki

Elektryczne urządzenia grzewcze: wygodne, wydajne i oszczędne





Nasza pasja pomaga się zrelaksować  
i przywraca nam równowagę w codziennym  
życiu. Chcemy, żeby w pracowni było zawsze  
ciepło i przyjemnie nawet, gdy tworzymy  
pod wpływem chwili. Wtedy po prostu  
włączamy grzejnik elektryczny, który szybko  
dostarcza ciepło, którego potrzebujemy.



# Dajemy przyszłości zielone światło

Wykorzystanie paliw kopalnych dobiega ku końcowi. Coraz więcej ludzi dostrzega korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii, więc ich wykorzystanie stanie się w przyszłości normą. Transformacja energetyczna staje się faktem. My także w niej uczestniczymy, tworzymy ekologiczne i przyszłościowe technologie, których możesz używać już dzisiaj.

## Nadszedł czas na zmianę

Świat od dawna poszukuje realnej alternatywy dla paliw kopalnych. Ich rosnące ceny oraz emisja zanieczyszczeń to wyraźny sygnał, że nadszedł czas na zmianę. Największym konsumentem energii w domach jest system grzewczy, prawie 80% energii zużywamy na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.

Energia odnawialna jest energią przyszłości, a doskonałym sposobem, by wykorzystać ją do ogrzewania budynków są pompy ciepła, a także nowoczesne urządzenia elektryczne. Wykorzystując je, nie tylko otrzymujemy wymierne korzyści w postaci niższych rachunków, ale również chronimy środowisko naturalne i stajemy się bardziej niezależni od uwarunkowań polityczno-ekonomicznych.




stiebel-eltron.pl



# Najlepszy wybór do Twoich potrzeb

Elektryczne urządzenia grzewcze to doskonałe rozwiązanie do ogrzewania pomieszczeń, które są rzadziej używane lub nie posiadają instalacji c.o. Sprawdzają się również jako ogrzewanie uzupełniające lub przejściowe w chłodniejsze dni, a także w dobrze izolowanych miejscach. Nasze ogrzewacze są bardzo łatwe w montażu i eksploatacji, jedyne czego trzeba do ich działania, to źródło zasilania. Właściwie dobrane urządzenie działa szybko, wydajnie i oszczędnie. W dobie trwającej transformacji energetycznej, przy niewielkich nakładach inwestycyjnych i wykorzystaniu „zielonej” energii elektrycznej, można stworzyć ekonomiczny i przyjazny środowisku system grzewczy.

## Konwektory



|                                             | Str. 06     | Str. 08    | Str. 08    | Str. 09    |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Model                                       | CON Premium | CWM P      | CWM U      | CWM M-F    |
| Moc                                         | 500-3000 W  | 500-3000 W | 500-3000 W | 750-3000 W |
| Sposób emisji ciepła                        | konwekcja   | konwekcja  | konwekcja  | konwekcja  |
| Regulacja elektroniczna   termomechaniczna  | ■   -       | ■   -      | ■   -      | -   ■      |
| Montaż: na ścianie   na nóżkach z kółkami   | ■   -       | ■   -      | ■   -      | -   ■      |
| Przewód zasilający: z wtyczką   bez wtyczki | ■   -       | ■   -      | -   ■      | ■   -      |
| Poziom ochrony                              | IP24        | IP24       | IP24       | IP24       |
| Klasa ochrony                               | I           | I          | I          | I          |



## Konwektory DUAL THERM



**Str. 10**

**CND**

750–2000 W

konwekcja | promiennik

■ | –

■ | –

– | ■

IP24

II

## Ogrzewacze szybkonagrzewające



**Str. 12**

**CK Premium**

2000 W

wentylator

■ | –

■ | –

■ | –

IP24

II



**Str. 14**

**CK Trend LCD**

2000 W

wentylator

■ | –

■ | –

■ | –

IP24

II

## Promienniki podczerwieni



**Str. 15**

**IW**

1200 W

promiennik

– | –

■ | –

– | ■

IPX4

I



# Ogrzewanie w dobrym stylu

Konwektory wiszące: CON Premium

CON Premium to elektryczne grzejniki konwektorowe, które sprawdzają się świetnie w dobrze izolowanych budynkach, a także jako ogrzewanie uzupełniające i przejściowe w chłodniejsze dni. Ogrzewają powietrze poprzez naturalną konwekcję, co oznacza, że ciepło emitowane jest równomiernie i bezszelestnie w całym pomieszczeniu. Urządzenia łączą komfort cieplny z atrakcyjnym wzornictwem dopasowanym do nowoczesnych oraz tradycyjnych wnętrz. Z konwektorami CON Premium nie musisz wybierać między komfortem, a stylem!

## Precyzyjna regulacja = wysoki komfort

CON Premium to nie tylko połączenie funkcjonalności, estetyki i jakości, które są znakiem rozpoznawczym urządzeń STIEBEL ELTRON. Nasze konwektory posiadają również nowoczesny, adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”. Intuicyjny panel sterowania z czytelnym ekranem LCD umożliwi precyzyjną kontrolę temperatury pomieszczenia z dokładnością do 0,5°C. Posiada on również programator tygodniowy, wyłącznik czasowy i funkcję wykrywania otwartych okien, które oprócz wysokiego komfortu cieplnego, zapewniają oszczędność energii.

## Wybrane zalety

- › Elektryczne grzejniki konwektorowe
- › Doskonałe do dobrze izolowanych, nowych oraz modernizowanych budynków
- › Wydajne ogrzewanie uzupełniające lub przejściowe w chłodniejsze dni
- › Bezszelestna, równomierna dystrybucja ciepła w pomieszczeniu
- › Elektroniczny, adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”, programatorem tygodniowym i funkcją wykrywania otwartych okien
- › Intuicyjny panel sterowania z ekranem LCD
- › Wyłącznik czasowy (10-120 min.)
- › Nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo z aluminiowym frontem
- › Łatwy montaż na ścianie
- › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- › Możliwość eksploatacji w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP24)
- › 5 modeli o mocy w zakresie: 0,5-3 kW



Nowe  
budownictwo



Modernizacja



Programator  
tygodniowy



Wyłącznik  
czasowy



Wykrywanie  
otwartych okien





# Ciepło nie jest kwestią przestrzeni

Konwektory wiszące: CWM P | CWM U



CWM 750 P



Nowe  
budownictwo



Modernizacja



Programator  
tygodniowy



Wykrywanie  
otwartych okien

Jeśli w pomieszczeniu masz niewiele miejsca, a potrzebujesz wydajnego grzejnika elektrycznego, to konwektory CWM są właśnie dla Ciebie! Dzięki wyjątkowo smukłej konstrukcji dyskretnie integrują się z otoczeniem, co sprawia, że jest to doskonała propozycja również do małych pomieszczeń. Aż trudno uwierzyć, że przy głębokości zaledwie 10 cm, zapewniają tak doskonały komfort cieplny.

## Wiele korzyści z niewielkiego urządzenia

Podobnie, jak inne konwektory STIEBEL ELTRON, również CWM wyróżniają się nowoczesnym, atrakcyjnym wzornictwem i doskonałą jakością. Adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”, umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury pokojowej z dokładnością do 0,5°C. Jego panel sterowania z czytelnym ekranem LCD jest bardzo intuicyjny, a programator tygodniowy i funkcja wykrywania otwartych okien zapewniają najwyższy komfort i mniejsze straty energii.

## Wybrane zalety

- › Elektryczne grzejniki konwektorowe
- › Doskonałe do dobrze izolowanych, nowych oraz modernizowanych budynków
- › Wydajne ogrzewanie uzupełniające lub przejściowe w chłodniejsze dni
- › Bezszelustna, równomierna dystrybucja ciepła w pomieszczeniu
- › Elektroniczny, adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”, programatorem tygodniowym i funkcją wykrywania otwartych okien
- › Intuicyjny panel sterowania z ekranem LCD
- › Smukła konstrukcja o głębokości 10 cm
- › Nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
- › Łatwy montaż na ścianie
- › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- › Możliwość eksploatacji w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP24)
- › 7 modeli o mocy w zakresie: 0,5-3 kW
- › CWM P: przewód elektryczny z wtyczką
- › CWM U: przewód elektryczny bez wtyczki



# Ciepło tam, gdzie jest potrzebne

Konwektory przenośne: CWM M-F



Nowe  
budownictwo



Modernizacja

Jeśli potrzebujesz wszechstronnego grzejnika elektrycznego, który nie będzie zawieszony na ścianie, to doskonałym wyborem jest model CWM M-F. Konstrukcja ustawiana na nóżkach z kółkami sprawia, że ten niewielki konwektor może być używany praktycznie wszędzie. Co więcej, posiada on praktyczny uchwyt, więc zmiana miejsca zajmuje kilka chwil.

## Ciepło dostępne w najprostszy sposób

CWM M-F posiadają wiele zalet innych konwektorów STIEBEL ELTRON. Należą do nich: cicha i równomierna emisja ciepła, wysoka wydajność, a także doskonała jakość. Oprócz tego, są one bardzo łatwe w obsłudze. Prosty regulator z pokrętką wyboru temperatury umieszczony jest na górze grzejnika, dzięki czemu jest zawsze „pod ręką”.

## Wybrane zalety

- › Przenośne konwektory do ustawienia na nóżkach z kółkami
- › Łatwa zmiana miejsca dzięki uchwytowi
- › Doskonałe do dobrze izolowanych, nowych oraz modernizowanych budynków
- › Wydajne ogrzewanie uzupełniające lub przejściowe w chłodniejsze dni
- › Bezszelstna, równomierna dystrybucja ciepła w pomieszczeniu
- › Termomechaniczna, prosta regulacja temperatury pokrętką
- › Nowoczesne, uniwersalne wzornictwo
- › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- › Możliwość eksploatacji w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP24)
- › 6 modeli o mocy w zakresie: 0,75-3 kW

# Podaruj sobie ciepło, dwukrotnie

Konwektory wiszące DUAL THERM: CND

Konwekcja to samoistna wymiana ciepła, w której cieplejsze powietrze unosi się ku górze. Grzałka zainstalowana wewnątrz grzejnika konwektorowego utrzymuje naturalną cyrkulację ciepła i w efekcie szybko ogrzewa pomieszczenie. W przeciwieństwie do konwektorów, promienniki wytwarzają ciepło emitując promieniowanie. Zjawiska te mają miejsce codziennie w środowisku naturalnym. Słońce promieniuje i ogrzewa Ziemię, a ta ogrzewa niższe warstwy powietrza, które poprzez konwekcję unoszą się do góry.

## Komfort i oszczędność energii

Podobnie, jak to ma miejsce w naturze, działają grzejniki konwektorowe STIEBEL ELTRON z technologią DUAL THERM. Łączą one dwa systemy grzewcze: promieniują przyjemnym ciepłem i przenoszą je w powietrzu poprzez konwekcję. Efekt jest spektakularny, konwektory CND oferują bardzo wysoki komfort, przy jednoczesnym szybszym nagrzewaniu pomieszczenia oraz niższym zużyciu energii. Ale to nie wszystko. Nad tą wydajną i oszczędną technologią czuwa adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”. Posiada on wygodny panel sterowania z ekranem LCD oraz programator tygodniowy z funkcją wykrywania otwartych okien. W ten sposób ten nowoczesny system oferuje jeszcze większy komfort cieplny i oszczędność energii.

## Wybrane zalety

- › Grzejniki elektryczne DUAL THERM
- › Połączenie ogrzewania konwektorowego z promiennikiem: wysoki komfort cieplny i szybsze nagrzewanie pomieszczenia, przy niższym zużyciu energii
- › Doskonałe do dobrze izolowanych, nowych oraz modernizowanych budynków
- › Wydajne ogrzewanie uzupełniające lub przejściowe w chłodniejsze dni
- › Bezszelustna, równomierna dystrybucja ciepła w pomieszczeniu
- › Elektroniczny, adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”, programatorem tygodniowym i funkcją wykrywania otwartych okien
- › Wygodny panel sterowania z ekranem LCD
- › Płaska konstrukcja o głębokości 120 mm
- › Nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
- › Łatwy montaż na ścianie
- › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- › Możliwość eksploatacji w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP24)
- › 4 modele o mocy w zakresie: 0,75-2 kW



Nowe  
budownictwo




Modernizacja



Programator  
tygodniowy



Wykrywanie  
otwartych okien

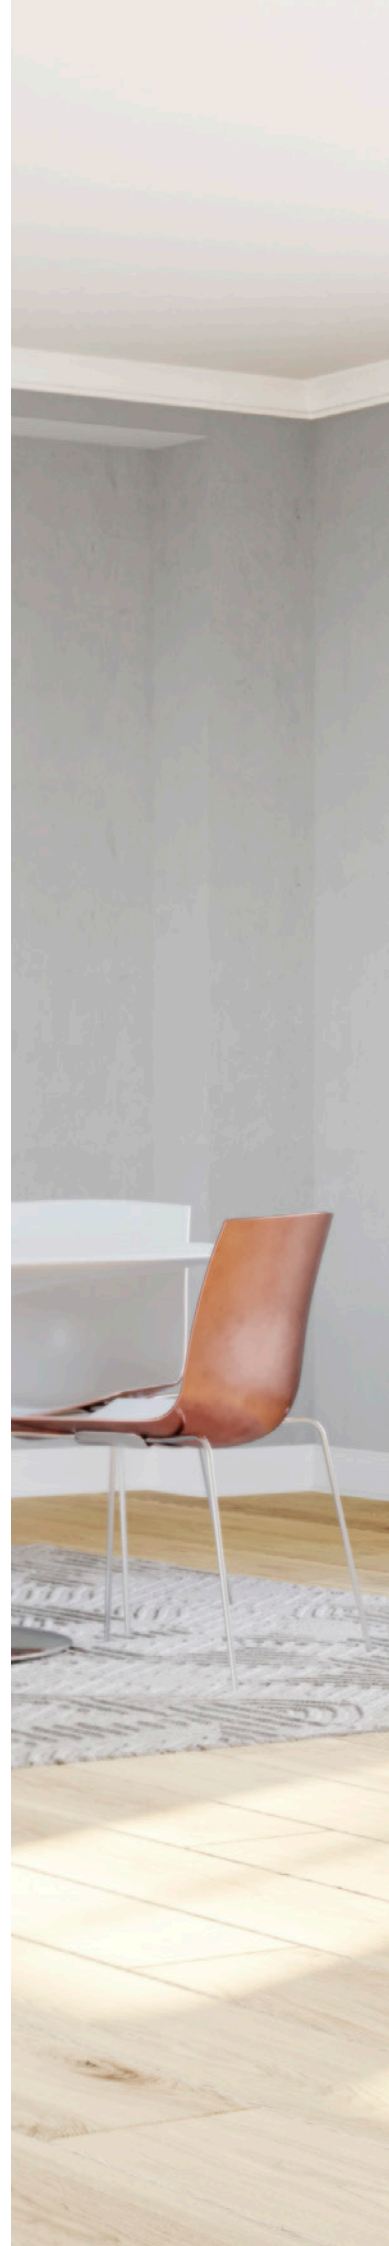







# Komfortowy, elegancki i bardzo cichy

Wiszący ogrzewacz szybkonagrzewający: CK Premium

Ciepło jest jeszcze bardziej przyjemne, jeśli nie towarzyszą mu żadne nieprzyjemne odgłosy. CK Premium to nowoczesny ogrzewacz, którego konstrukcja zoptymalizowana została pod kątem niskiej emisji dźwięku. Urządzenie wyposażono w cichobieżny wentylator, który jest bardzo wydajny, a przy tym pracuje nadzwyczaj cicho. Dodatkowo posiada tryb „silent mode”, w którym można zredukować moc ogrzewacza oraz prędkość wentylatora. W ten sposób CK Premium staje się jednym z najcichszych urządzeń w swojej klasie i jest przy tym wystarczająco wydajne, żeby bez problemu ogrzać całe pomieszczenie.

## Elegancja i komfort

CK Premium imponuje wydajną pracą oraz urzeka nowoczesnym, eleganckim wzornictwem podkreślonym przez aluminiowy panel przedni. Ale to nie wszystko. Posiada również nowoczesny adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”. Umożliwia on precyzyjną kontrolę temperatury pomieszczenia z dokładnością do 0,5°C. Jego panel sterowania z czytelnym ekranem LCD jest bardzo intuicyjny, a programator tygodniowy, wyłącznik czasowy i funkcja wykrywania otwartych okien zapewniają najwyższy komfort i mniejsze straty energii.

## Wybrane zalety

- › Ogrzewacz elektryczny o mocy 2 kW
- › Wydajne ogrzewanie uzupełniające lub przejściowe w chłodniejsze dni
- › Doskonały do dobrze izolowanych, nowych oraz modernizowanych budynków
- › Bardzo szybkie ogrzewanie pomieszczeń
- › Elektroniczny, adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”, programatorem tygodniowym i funkcją wykrywania otwartych okien
- › Intuicyjny panel sterowania z ekranem LCD
- › Wyłącznik czasowy (10-120 min.)
- › Cichobieżny, wydajny wentylator
- › Tryb cichy „silent mode” z obniżoną prędkością wentylatora i mocą do 1 kW
- › Eleganckie, nowoczesne wzornictwo podkreślone aluminiowym frontem
- › Kompaktowa, wysokiej jakości konstrukcja
- › Łatwy montaż na ścianie
- › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- › Możliwość eksploatacji w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP24)



Nowe budownictwo



Modernizacja



Programator tygodniowy



Wyłącznik czasowy



Wykrywanie otwartych okien

# Wygodny, szybki i opłacalny

Ogrzewacz szybkonagrzewający: CK Trend LCD



CK 20 Trend LCD



Nowe  
budownictwo



Modernizacja



Programator  
tygodniowy



Wykrywanie  
otwartych okien

Potrzebujesz przystępnego cenowo grzejnika elektrycznego do szybkiego ogrzewania pomieszczeń? Jeśli tak, to koniecznie zwróć uwagę na nasz ogrzewacz CK Trend LCD. To niewielkie urządzenie pracuje niezwykle wydajnie, a przy tym nie ma prawie żadnych wymagań. Wystarczy zawiesić je na ścianie, podłączyć do zasilania i gotowe!

## Podstawa to wygoda

CK Trend LCD posiada regulator zamontowany na górze urządzenia, co ułatwia codzienną obsługę. Ponadto jego zaawansowane algorytmy „uczenia się” umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury pomieszczenia z dokładnością do 0,5°C. Jego panel sterowania z czytelnym ekranem LCD jest bardzo intuicyjny, a programator tygodniowy i funkcja wykrywania otwartych okien zapewniają bardzo wysoki komfort i mniejsze straty energii.

## Wybrane zalety

- › Ogrzewacz elektryczny o mocy 2 kW
- › Doskonały do dobrze izolowanych, nowych oraz modernizowanych budynków
- › Wydajne ogrzewanie uzupełniające lub przejściowe w chłodniejsze dni
- › Bardzo szybkie ogrzewanie pomieszczeń
- › Elektroniczny, adaptacyjny regulator temperatury pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”, programatorem tygodniowym i funkcją wykrywania otwartych okien
- › Intuicyjny panel sterowania z ekranem LCD
- › Cichobieżny, wydajny wentylator
- › Nowoczesne, uniwersalne wzornictwo
- › Kompaktowa, solidna konstrukcja w obudowie z tworzywa sztucznego
- › Łatwy montaż na ścianie
- › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- › Możliwość eksploatacji w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP24)



# Wszechstronny, wydajny i bezpieczny

Kwarcowy promiennik podczerwieni: IW



Nowe  
budownictwo



Modernizacja

Promiennik podczerwieni IW wytwarza energię ciepłą emitowaną wydajniej niż w przypadku tradycyjnych grzejników. Błyskawicznie podnosi temperaturę w pomieszczeniu, dlatego nie jest konieczne jego wcześniejszego nagrzewanie. Urządzenie charakteryzuje się bezszelestną pracą z przyjemnym promieniującym ciepłem, które można poczuć niemal natychmiast po włączeniu.

## Ogrzewaj, gdzie chcesz

Promiennik IW jest bardzo wszechstronny i można go używać praktycznie wszędzie. Ogrzejesz nim nie tylko rzadziej używaną łazienkę, czy zadaszony taras, ale również miejsca, które trudniej ogrzać w sposób tradycyjny: werandę, a także ogród zimowy. Ogrzewaj gdzie chcesz, wybór zależy od Ciebie!

## Wybrane zalety

- › Kompaktowy, kwarcowy promiennik podczerwieni o mocy 1,2 kW
- › Błyskawiczne ogrzewanie pomieszczeń z ukierunkowanym strumieniem ciepła
- › Szeroki zakres zastosowania w otwartych i zamkniętych przestrzeniach oraz miejscach, które trudniej ogrzać w sposób tradycyjny: werandach, zadaszonych tarasach, ogrodach zimowych, rzadziej używanych łazienkach, patio itp.
- › Bezszelestna praca z przyjemnym ciepłem bez wyczuwalnego ruchu powietrza
- › Prosta obsługa wyłącznikiem ciąganym
- › Wysokiej jakości metalowa obudowa
- › Regulacja kąta nachylenia
- › Łatwy montaż na ścianie
- › 3 stopnie mocy: 0,4 / 0,8 / 1,2 kW
- › Stopień ochrony: IPX4

## Konwektory z regulacją elektroniczną

| Model                     |      | CON 5 Premium   | CON 10 Premium  | CON 15 Premium  | CON 20 Premium  | CON 30 Premium  |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Moc znamionowa            | W    | 500             | 1000            | 1500            | 2000            | 3000            |
| Zakres nastaw temperatury | °C   | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            |
| Zasilanie                 | V/Hz | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 |
| Prąd znamionowy           | A    | 2,2             | 4,3             | 6,52            | 8,7             | 13,0            |
| Stopień ochrony           |      | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            |
| Klasa ochrony             |      | I               | I               | I               | I               | I               |
| Wymiary (szer./wys./gł.)  | mm   | 345/469/126     | 470/469/126     | 625/469/126     | 780/469/126     | 1090/469/126    |
| Masa                      | kg   | 4,3             | 5               | 7,4             | 9,9             | 14,8            |
| Kolor                     |      | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           |

| Model                     |      | CWM 500 P       | CWM 750 P       | CWM 1000 P      | CWM 1500 P      | CWM 2000 P      | CWM 2500 P      | CWM 3000 P      |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Moc znamionowa            | W    | 500             | 750             | 1000            | 1500            | 2000            | 2500            | 3000            |
| Zakres nastaw temperatury | °C   | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            |
| Zasilanie                 | V/Hz | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 |
| Prąd znamionowy           | A    | 2,2             | 3,3             | 4,3             | 6,5             | 8,7             | 10,9            | 13,0            |
| Stopień ochrony           |      | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            |
| Klasa ochrony             |      | I               | I               | I               | I               | I               | I               | I               |
| Wymiary (szer./wys./gł.)  | mm   | 348/450/100     | 426/450/100     | 426/450/100     | 582/450/100     | 738/450/100     | 894/450/100     | 1050/450/100    |
| Masa                      | kg   | 4               | 4,6             | 4,6             | 6               | 7,7             | 9,2             | 10,9            |
| Kolor                     |      | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           |

| Model                     |      | CWM 500 U       | CWM 750 U       | CWM 1000 U      | CWM 1500 U      | CWM 2000 U      | CWM 2500 U      | CWM 3000 U      |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Moc znamionowa            | W    | 500             | 750             | 1000            | 1500            | 2000            | 2500            | 3000            |
| Zakres nastaw temperatury | °C   | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            | 5-30            |
| Zasilanie                 | V/Hz | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 |
| Prąd znamionowy           | A    | 2,2             | 3,3             | 4,3             | 6,5             | 8,7             | 10,9            | 13,0            |
| Stopień ochrony           |      | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            |
| Klasa ochrony             |      | I               | I               | I               | I               | I               | I               | I               |
| Wymiary (szer./wys./gł.)  | mm   | 348/450/100     | 426/450/100     | 426/450/100     | 582/450/100     | 738/450/100     | 894/450/100     | 1050/450/100    |
| Masa                      | kg   | 4               | 4,6             | 4,6             | 6               | 7,7             | 9,2             | 10,9            |
| Kolor                     |      | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           |

## Konwektory z regulacją termomechaniczną

| Model                     |      | CWM 750 M-F     | CWM 1000 M-F    | CWM 1500 M-F    | CWM 2000 M-F    | CWM 2500 M-F    | CWM 3000 M-F    |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Moc znamionowa            | W    | 750             | 1000            | 1500            | 2000            | 2500            | 3000            |
| Zakres nastaw temperatury | °C   | 5-35            | 5-35            | 5-35            | 5-35            | 5-35            | 5-35            |
| Zasilanie                 | V/Hz | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 |
| Prąd znamionowy           | A    | 3,3             | 4,3             | 6,5             | 8,7             | 10,9            | 13,0            |
| Stopień ochrony           |      | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            | IP24            |
| Klasa ochrony             |      | I               | I               | I               | I               | I               | I               |
| Wymiary (szer./wys./gł.)* | mm   | 426/546/289     | 426/546/289     | 582/546/289     | 738/546/289     | 894/546/289     | 1050/546/289    |
| Masa                      | kg   | 5               | 5               | 6,5             | 8,7             | 9,0             | 10,3            |
| Kolor                     |      | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           | biały           |

\* Wymiary z nóżkami na kółkach

## Konwektory DUAL THERM z regulacją elektroniczną

| Model                     |    | CND 75       | CND 100         | CND 150         | CND 200         |
|---------------------------|----|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Moc znamionowa            | W  | 750          | 1000            | 1500            | 2000            |
| Zakres nastaw temperatury | °C | 10-30        | 10-30           | 10-30           | 10-30           |
| Zasilanie                 | A  | 1/N / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 | 1/N/PE / 230/50 |
| Prąd znamionowy           | Hz | 3,3          | 4,3             | 6,5             | 8,7             |
| Stopień ochrony           |    | IP24         | IP24            | IP24            | IP24            |
| Klasa ochrony             |    | II           | II              | II              | II              |
| Wymiary (szer./wys./gł.)  | mm | 675/504/120  | 790/504/120     | 1010/504/120    | 1240/504/120    |
| Masa                      | kg | 6,7          | 7,7             | 9,7             | 11,5            |
| Kolor                     |    | biały        | biały           | biały           | biały           |

## Ogrzewacze szybkonagrzewające z regulacją elektroniczną

| Model                     |       | CK 20 Premium |
|---------------------------|-------|---------------|
| Moc znamionowa            | W     | 2000          |
| Zakres nastaw temperatury | °C    | 5-30          |
| Zasilanie                 | V/Hz  | 1/N / 230/50  |
| Prąd znamionowy           | A     | 8,7           |
| Stopień ochrony           |       | IP24          |
| Klasa ochrony             |       | II            |
| Poziom hałasu             | dB(A) | 48            |
| Wymiary (szer./wys./gł.)  | mm    | 345/469/126   |
| Masa                      | kg    | 2,5           |
| Kolor                     |       | biały         |

| Model                     |       | CK 20 Trend LCD |
|---------------------------|-------|-----------------|
| Moc znamionowa            | W     | 2000            |
| Zakres nastaw temperatury | °C    | 5-30            |
| Zasilanie                 | V/Hz  | 1/N / 230/50    |
| Prąd znamionowy           | A     | 8,7             |
| Stopień ochrony           |       | IP24            |
| Klasa ochrony             |       | II              |
| Poziom hałasu             | dB(A) | 49              |
| Wymiary (szer./wys./gł.)  | mm    | 279/400/131     |
| Masa                      | kg    | 2,5             |
| Kolor                     |       | biały           |

## Promiennik podczerwieni

| Model                    |      | IW 120                  |
|--------------------------|------|-------------------------|
| Moc znamionowa           | W    | 1200                    |
| Ilość stopni grzewczych  |      | 3                       |
| Montaż                   |      | zewnątrzny / wewnątrzny |
| Zasilanie                | V/Hz | 1/N/PE / 230/50         |
| Prąd znamionowy          | A    | 5,2                     |
| Stopień ochrony          |      | IPX4                    |
| Klasa ochrony            |      | I*                      |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | mm   | 535/145/85              |
| Masa                     | kg   | 1,55                    |
| Kolor                    |      | metaliczny              |

\* EN 60335



# Jesteśmy pełni energii

Wszyscy potrzebujemy energii do życia. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wkładamy wiele wysiłku, aby była ona dostępna dzisiaj oraz w przyszłości. Jako firma z ponad 90-letnią historią tworzymy wydajne, energooszczędne i ekologiczne urządzenia w trosce o naszą wspólną przyszłość.

STIEBEL ELTRON oferuje niezawodne rozwiązania w dziedzinie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji już od 1924 roku. W debacie na temat pozyskiwania energii podążamy prostą drogą: energią przyszłości jest elektryczność pochodząca ze źródeł odnawialnych. Dlatego wraz z około 3900 pracownikami na całym świecie tworzymy zaawansowane technologicznie, efektywne i energooszczędne rozwiązania wykorzystujące zieloną energię.

Wiedzę, doświadczenie i ducha innowacyjności widać w każdym naszym urządzeniu. W ten sposób jesteśmy w stanie sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników i w efekcie sprzedawać ponad dwa miliony urządzeń rocznie. Z nami znajdziesz odpowiednie rozwiązanie, które uczyni Twój dom bardziej nowoczesnym, komfortowym i energooszczędnym – dzisiaj, a także w przyszłości.

Oprócz najwyższej jakości produkowanych urządzeń, zapewniamy również wsparcie na najwyższym poziomie. Energy Campus w centrali STIEBEL ELTRON w Holzminden to flagowy projekt budownictwa pasywnego wykorzystujący do grzania i chłodzenia pompy ciepła. Jest to również supernowoczesne centrum szkoleniowe, gdzie regularnie zapraszamy naszych Partnerów na teoretyczne i praktyczne seminaria dotyczące rozwiązań systemowych STIEBEL ELTRON.



[stiebel-eltron.pl](https://stiebel-eltron.pl)



## Twój lokalny Partner Handlowy

Więcej informacji o naszych produktach  
dostępnych jest na stronie [www.stiebel-eltron.pl](http://www.stiebel-eltron.pl)  
oraz u lokalnych Partnerów Handlowych



[stiebel-eltron.pl](http://stiebel-eltron.pl)

**STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o. | Działkowa 2 | 02-234 Warszawa | Polska**  
**[kontakt@stiebel-eltron.pl](mailto:kontakt@stiebel-eltron.pl) | [www.stiebel-eltron.pl](http://www.stiebel-eltron.pl)**

**Zastrzeżenie** | Pomimo starannego opracowania niniejszej broszury, zastrzegamy sobie prawo do zmian i nie gwarantujemy poprawności zawartych w niej informacji. Opisy produktów mają charakter niewiążący. Ze względu na nieustanny rozwój urządzeń, niektóre ich funkcje mogą ulec zmianie lub zostać zastąpione innymi. W celu otrzymania aktualnych informacji o cechach i funkcjach urządzeń, należy skontaktować się z Działem Technicznym lub przedstawicielem handlowym STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. Ilustracje zamieszczone w broszurze są wyłącznie przykładowe i mogą przedstawiać elementy, akcesoria oraz wyposażenie opcjonalne, które nie są częścią standardowego wyposażenia. Przedruk, również we fragmentach, tylko za zgodą wydawcy.