

CND 150

KONWEKTORY

NUMER URZĄDZENIA: 234815

Zapewnij sobie komfort podwójnego ciepła

Ciepło dociera do Ciebie równocześnie różnymi drogami. Ponieważ w tym ogrzewaczu bezpośrednim są wbudowane dwa systemy grzewcze, nie tylko promieniuje on przyjemnym ciepłem, ale także przenosi je w powietrzu. Pozwala to rozkoszować się przyjemną i komfortową temperaturą pomieszczenia. Elegancka stylistyka urządzenia sprawia, że będzie dobrze komponować się z wystrojem danego wnętrza.

Wygodne oszczędzanie energii Ustaw wygodnie w urządzeniu preferowaną temperaturę i oszczędzaj więcej: temperatura podwójnego konwektora wiszącego będzie automatycznie obniżana, gdy pokój będzie pusty. Jeśli otworzysz okno w celu wietrzenia, ogrzewanie wyłączy się samoczynnie.

Najważniejsze cechy

Wiszący konwektor Duo idealny jako ogrzewanie dodatkowe lub przejściowe

Równomierne, przyjemne ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu

Nowoczesna, wysokiej jakości stylistyka


Panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD

Programator tygodniowy, ochrona przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna

Regulacja elektroniczna z wykrywaniem obecności

Włącznik / Wyłącznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem

Przyłącze stałe z żyłą sterującą FIL

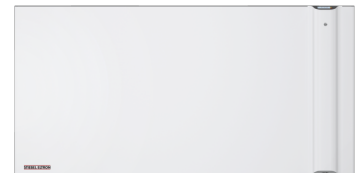

CND 75

Numer urządzenia:
234813



CND 100

Numer urządzenia:
234814



CND 200


Numer urządzenia:
234816



| Typ | CND 75 | CND 100 | CND 150 |
|------------------|--------|---------|---------|
| Numer katalogowy | 234813 | 234814 | 234815 |

Dane techniczne

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zasilanie sieciowe | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V |
| Napięcie znamionowe | 230 V | 230 V | 230 V |
| Prąd znamionowy | 3,3 A | 4,3 A | 6,5 A |
| Moc przyłączeniowa | 0,75 kW | 1 kW | 1,5 kW |
| Stopień ochrony (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Klasa ochrony | II | II | II |
| Kolor | Biały | Biały | Biały |
| Zakres nastaw | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C |
| Wysokość | 504 mm | 504 mm | 504 mm |
| Szerokość | 675 mm | 790 mm | 1010 mm |
| Głębokość | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Masa | 6,70 kg | 7,70 kg | 9,70 kg |



| | |
|------------------|---------|
| Typ | CND 200 |
| Numer katalogowy | 234816 |

Dane techniczne

| | |
|----------------------|-------------|
| Zasilanie sieciowe | 1/N ~ 230 V |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Prąd znamionowy | 8,7 A |
| Moc przyłączeniowa | 2 kW |
| Stopień ochrony (IP) | IP24 |
| Klasa ochrony | II |
| Kolor | Biały |
| Zakres nastaw | 10 - 30 °C |
| Wysokość | 504 mm |
| Szerokość | 1240 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Masa | 11,50 kg |

Głębokość z uchwytem ściennym

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.